

JUNTAS Y MUCHO MAS...

IJASA

AISLACION Y SELLADO

UNI-FRAX



Southern
MANUFACTURING, INC.



Miguelete 1625 - 11800 Montevideo - URUGUAY - Tel.: (598) 2924 2424 - Fax: (598) 2924 5306 - www.ijasa.com




PAPEL DE FIBRA CERAMICA EN ROLLOS Fiberfrax®



MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	ANCHO Mts.	Mts.
-	0.5	1.22	-
-	0.75	1.22	-
-	1	1.22	-
-	1.5	1.22	-
-	2	1.22	-
-	3	1.22	-
-	4	1.22	-
-	5	1.22	-
-	6	1.22	-

Densidad: 0.20 Kg. x M² x mm
Resiste: 1260°C

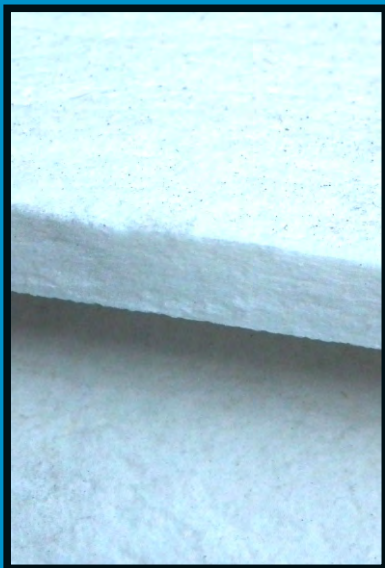

CARTON DE FIBRA CERAMICA EN PLACAS Duraboard®

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	ANCHO Mts.	LARGO Mts.
-	8	1	1.22
-	10	1	1.22
-	12	1	1.22
-	15	1	1.22
-	20	1	1.22
-	25	1	1.22

Densidad: 0.30 Kg. x M²x mm

Resiste: 1260°C



TELA DE FIBRA CERAMICA EN ROLLOS Fiberfrax®

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	ANCHO Mts.	LARGO Mts.
1/16"	1.5	1	30
1/8"	3	1	30

Resiste: 1260°C



CINTA DE FIBRA CERAMICA EN ROLLOS Fiberfrax®



MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	LARGO Mts.	Kgr.
1.1/2"x1/16"	40 x 2	30	-
2" x 1/16"	50 x 2	30	-
2.1/2"x1/16"	65 x 2	30	-
3" x 1/16"	75 x 2	30	-
4" x 1/16"	100 X 2	30	-
1.1/2" x 1/8"	40 X 3	30	-
2" x 1/8"	50 x 3	30	-
2.1/2" x 1/8"	65 x 3	30	-
3" x 1/8"	75 X 3	30	-
4" x 1/8"	100 X 3	30	-

Resiste: 1260°C



CUERDA DE FIBRA CERAMICA TRENZADA Fiberfrax®

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	Mts X Kg.	Kgr.
1/4"	6	52.4	5
3/8"	10	23.3	5
1/2"	13	13.1	5
5/8"	16	8.4	5
3/4"	19	5.8	5
7/8"	22	4.3	5
1"	25	3.3	5

Resiste: 1260°C



SOGA DE FIBRA CERAMICA Fiberfrax®

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	Mts.	Kgr.
1/2"	13	30	"
3/4"	20	30	"
1"	25	30	"
1.1/2"	40	20	"
2"	50	10	"

Resiste: 1000°C



MANTA DE FIBRA CERAMICA EN ROLLOS Durablanket®

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	Mts	Kgr.
1/2"	13	0.61 x 14.64	-
1"	25	0.61 x 7.32	-
2"	50	0.61 x 3.66	-

Densidad: 128 Kgr/M³

Aplicaciones: cortafuegos, hornos y calderas,
aislamiento en tuberías, juntas de dilatación.

Absorción de sonido,

Resiste: 1260°C - Punto de fusión 1760°C



COPOS DE FIBRA CERAMICA Fiberfrax®

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	Mts X Kg.	Kgr.
-	-	-	5

Resiste: 1260°C



TELA DE FIBRA DE VIDRIO EN ROLLOS

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	ANCHO Mts.	LARGO Mts.
1/16"	1.5	1	30
1/8"	3	1	30

Resiste: 540°C

Southern
MANUFACTURING, INC.



TELA DE FIBRA DE VIDRIO CON ALUMINIO EN ROLLOS

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	ANCHO Mts.	LARGO Mts.
1/32"	0.8	1.5	30
1/16"	1.5	1	30

Resiste: 540°C

Southern
MANUFACTURING, INC.



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO EN ROLLOS

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	Mts	Kgr.
1" x 1/16"	25 x 2	30	-
1.1/2"x1/16"	38 x 2	30	-
2" x 1/16"	51 x 2	30	-
2.1/2"x1/16"	64 x 2	30	-
3" x 1/16"	75 x 2	30	-
4" x 1/16"	102 x 2	30	-
1" x 1/8"	25 x 3	30	-
1.1/2" x 1/8"	38 x 3	30	-
2" x 1/8"	51 x 3	30	-
2.1/2"x1/8"	64 x 3	30	-
3" x 1/8"	75 x 3	30	-
4" x 1/8"	102 x 3	30	-

Resiste: 540°C

Southern
MANUFACTURING, INC.



CUERDA DE FIBRA DE VIDRIO TRENZADA

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	Mts X Kg.	Kgr.
1/4"	6	24.4	5
3/8"	10	10.0	5
1/2"	13	6.2	5
5/8"	16	4.3	5
3/4"	19	2.5	5
7/8"	22	2.2	5
1"	25	1.7	5
1.1/2"	38	0.8	10

Resiste: 540°C

Southern
MANUFACTURING, INC.



CUERDA DE FIBRA DE VIDRIO RETORCIDA

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	Mts X Kg.	Kgr.
1/4"	6	33.6	4.5
3/8"	10	17.5	4.5
1/2"	13	9.8	4.5
3/4"	19	4.3	4.5
1"	25	3.0	4.5

Resiste: 540°C



TELA DE FIBRA DE KEVLAR® EN ROLLOS

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	ANCHO Mts.	LARGO Mts.
1/16"	1.5	1.20	30
0.075"	1.9	1	30

Aplicaciones: Protección, balística y guantes



CINTA DE TEFLON® HERMETITE

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	Mts. x rollo	Rollos X caja
1/2"	12	10	12
3/4"	19	10	12
1"	25	10	10


Aplicación: Sellado de roscas



CINTA DE TEFLON® PARA GASES (Amarilla)

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	ESPEJOR mm	Mts. x rollo	Rollos X caja
1/2" x 520"	0.1	13.2	-
3/4" x 520"	0.1	13.2	-

Resiste: Gas natural, metano, propano, butano,
destilado de petroleo

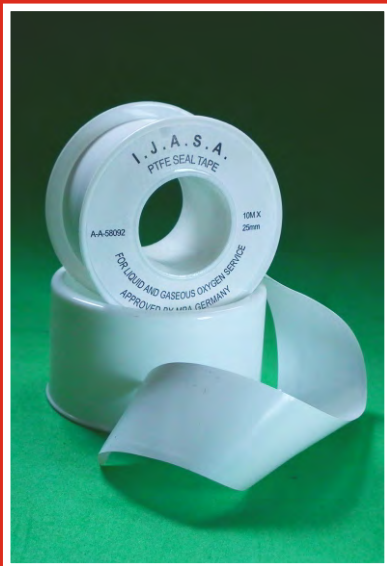

CINTA DE TEFLON® PARA OXIGENO

MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	ESPEJOR mm	Mts. x rollo	Rollos X caja
1/2" x 400"	0.1	10.2	-
3/4" x 400"	0.1	10.2	-
1" x 520"	0.1	13.2	

Resiste: Oxigeno concentrado

CORDON DE TEFLON® LOCKCORD y VALV PACK



MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	SECCION	LARGO Mts.	Kgr.-
3/32" x 20'	2.5	6.1	-
3/32" x 50'	2.5	15.2	-
1/8" x 25'	3	7.6	-
5/32" x 25'	4	7.6	-
5/32" x 35'	4	10.7	-
3/16" x 15'	4.8	4.6	-
7/32" x 15'	5.5	4.6	-
1/4" x 12'	6.5	3.7	-
9/32" x 9'	7	2.8	-

Aplicaciones: empaquetaduras para válvulas pequeñas, juntas para bridas pequeñas.



CHEMPLAST

JUNTA SELLANTE DE TEFLON®



MEDIDAS		PRESENTACION	
PULGADAS	MILIMETROS	LARGO Mts.	Kgr.
1/8" x 100'	3 X 1.5	30.5	-
3/16" x 75'	5 X 2	22.9	-
1/4" x 50'	7 X 2.5	15.2	-
3/8" x 25'	10 X 3	7.6	-
1/2" x 15'	14 X 5	4.6	-
5/8" x 15'	17 X 6	4.6	-
3/4" x 15'	20 X 7	4.6	-
1" x 15'	25 X 10	4.6	-

Aplicaciones: bridas, bombas
Resiste: productos químicos
Presión: 200 bar